

Elektronické sirény řady AZZ 600

výroba, prodej, montáž, servis

AZZ 600 A

- standardně tóny WAIL, YELP, HI-LO a HORN
- dostupné tóny HOŘÍ, PIERCER, Y-249, DIN a další dle požadavků legislativy dané země určení

AZZ 600 A-LF

- tóny odvozeny od nadřazeného zesilovače

- tóny a funkce řízené mikroprocesorem
- vysoká účinnost a spolehlivost
- snadná instalace, jednoduchá obsluha
- homologace dle EHK 10

AZZ 600 A

sirénový zesilovač

7 tónů / 12 V nebo 24 V / signál HORN

- standardně 3 tóny + HORN, 7 tónů dostupných při objednání
- **snadná instalace**
- **maximální výkon až 100 W**
- **funkce HANDSFREE** - napojení na externí tlačítko, např. klakson
- **signál HORN** pro zvýraznění výstrahy
- **IP krytí 66** - v případě vodotěsného provedení (AZZ 600 A-100-3-12)
- **rozměry** (š x v x h): 105 x 20 x 68 mm
- **hmotnost** 150 g



AZZ 600 A-100-0-12



AZZ 600 A-100-3-12 (IP66)

AZJ

ovládací jednotky

- **AZJ 400 A-2-0**
 - o ovládací jednotka zabudovatelná do panelu
 - o bez mikrofonní funkce, mikrofon AM 02-E (obj.č. 2005012714) je možné připojit do zesilovače AZZ 400 B
 - o 2 tlačítka: denní/noční provoz, MANUAL/HORN
 - o rozměry (š x v): 52 x 33 mm
- **AZJ 600 A-3-0**
 - o ovládací jednotka zabudovatelná do panelu
 - o 3 tlačítka: denní/noční provoz, maják/siréna, MANUAL/HORN
 - o rozměry (š x v): 66 x 33 mm
- **AZJ 600 A-4-0**
 - o kompaktní provedení ruční ovládací jednotky
 - o 4 tlačítka: denní/noční provoz, maják/siréna, volba sirénového tónu, MANUAL/HORN
 - o rozměry (š x v x h): 50 x 100 x 18 mm
- Kolébkový spínač **MARQUARDT** (pro zesilovač IP 66)



AZJ 400 A-2-0



AZJ 600 A-3-0



MARQUARDT
(pro zesilovač IP66)



AZJ 600 A-4-0
vč. držáku
s magnetickým
uchycením

8-7050-RC-4

reproduktor

- max příkon 50 W
- nominální impedance 4 Ω
- výstupní akustický tlak: 123 dB ± 3dB
- rozměry (š x v x h): 110 x 122 x 72 mm
- **hmotnost** 1 kg




8-7050-RC-4

AZZ 600 B

sirénový zesilovač

7 tónů / 12/24 V / signál HORN

- komunikační sběrnice: CAN
- možnost vzdálené aktualizace firmware
- k dispozici veškeré tóny dle legislativy dané země určení
- snadná instalace
- maximální výkon až 100 W
- funkce HANDSFREE - napojení na externí tlačítko, např. klakson
- funkce MANUAL - rychlá aktivace sirény / změna tónu
- signál HORN pro zvýraznění výstrahy
- rozměry (š x v x h): 130 x 25 x 85 mm
- hmotnost 250 g

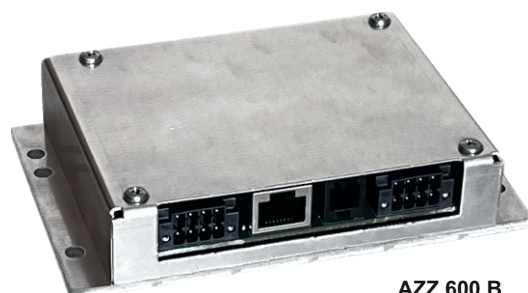

AZZ 600 B

Umožňuje nastavit provoz jako nízkofrekvenční zesilovač.

- jednoduchá aktivace jedním tlačítkem a/nebo digitální sběrnici CAN
- nastavitelná doba aktivace
- není určeno k nepřetržitému provozu
- výstupní výkon 1x100W RMS Max (11 Ohm reproduktor)

reproduktory pro spolupráci s nízkofrekvenčním zesilovačem

AS100LF-11

- pro 12/24 V
- výkon 100 W
- nominální impedance 11 Ω
- rozměry průměr 210 mm, výška 223 mm
- hmotnost 2,5 kg



AS100LF-11

H 023

- pro 12 V
- sada 2 ks reproduktorů pro nízkofrekvenční sirénu
- výkon 50W / ks
- impedance 11 Ω
- rozměr: průměr 140 mm, výška 185 mm
- hmotnost 2,6 kg



H 023