

Pracovní a interiérová svítidla


výroba, prodej, montáž, servis

LED pracovní svítidlo

externí použití

WLC 506 FB-D7

- 6 x LED III. generace
- svítivost 1900 lm
- napájecí napětí 10 - 70 V
- max. odběr 2,0 A / 12 V, 0,9 A / 24 V
- krytí IP 67
- uchycení na třmen nebo na magnet
- odolné tělo - odlitek
- délka nekrouceného kabelu 110 cm
- rozměry:
 - výška 109 mm bez třmenu
 - 143 mm včetně třmenu
 - šířka 110 mm
 - hloubka 67 mm

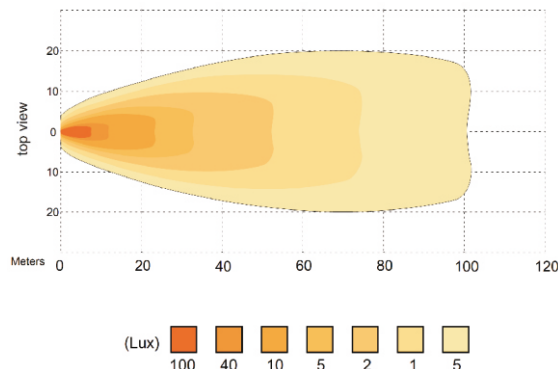


- WLC 506 FB-D7 (uchycení na třmen, 1900 lm, 12 / 24 V)
- WLC 506 FB-D7-M (uchycení na magnet, 1900 lm, 12 / 24 V)

LED pracovní svítidlo

externí použití

WLG-1B 051-00

- 4 x LED III. generace, rozptylová optika
- svítivost 900 lm
- napájecí napětí 9 - 50 V
- max. odběr 1,2 A / 9 V, 0,2 A / 50 V
- krytí IP 68
- uchycení na třmen
- tělo ze slitiny, odolné proti vlhkosti, prachu a vibracím
- délka nekrouceného kabelu 30 cm
- rozměry:
 - výška 109 mm bez třmenu
 - 158 mm včetně třmenu
 - šířka 96 mm
 - hloubka 53 mm

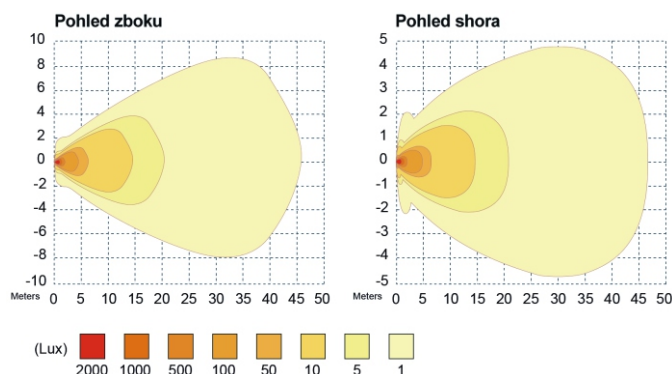

světelné LED lišty


interní nebo externí použití

LS-I-11-012 (024) XXX

LS-E-11-012 (024) XXX

XXX = délka (mm)

- osvětlení interiéru (LS-I-...) nebo exteriéru (LS-E-...)
- nízká spotřeba
- dlouhá životnost
- bezúdržbový provoz
- napájecí napětí 12 V nebo 24 V
- typ světla: studená bílá, teplá bílá
- rozměry:
 - šířka 18 mm
 - hloubka 9 mm
 - délka
 - standardní délka: 200 / 310 / 420 / 620 mm
 - na přání speciální délka až 4 m

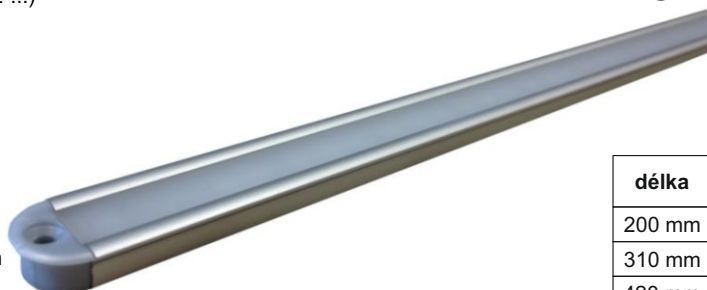

délka	max. odběr		svítivost
	12 V	24 V	
200 mm	120 mA	60 mA	126 lm
310 mm	200 mA	100 mA	210 lm
420 mm	300 mA	140 mA	315 lm
620 mm	440 mA	220 mA	460 lm

LED pracovní svítidlo

externí použití

PS LED 01 / PSD LED 01

- LED pracovní svítidlo, rozptylová optika
- 6 x LED 3 W dioda III. generace
- světelný výkon 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm (svítivost 1,5 x vyšší než halogenové svítidlo H3 55 W srovnatelného provedení)
- napájecí napětí 12 - 24 V
- krytí IP 68
- hliníkové tělo slouží jako chladič, plastový rámeček
- verze upevnění:
 - na třmen
 - vodotěsný vývod napájecího kabelu
 - vodotěsný konektor AMP integrovaný do tělesa svítidla
 - magnetické uchycení, držadlo, 4,5 m kroucený kabel s CL konektorem
- rozměry:
 - výška 146 mm verze na třmen
 - 208 mm verze na magnet
 - šířka 100 mm
 - hloubka 76 mm

