

LED svítidla FRC

výroba, prodej, montáž, servis

SPECTRA 900

SPA900-Q70

7.000 lm

- LED svítidlo pro osvětlení pracovního prostoru okolo vozidla
- povrchová montáž
- svítivost 7.000 lm
- IP 68 - vodotěsné provedení
- napájecí napětí 12 / 24 V
- proudový odběr 6 A / 12 V, 3 A / 24 V
- rozměry (šířka x výška x hloubka):
230 x 172 x 45 mm




EVOLUTION II

FCA100-V(x)

20.000 lm (V20) / 15.000 lm (V15) / 11.000 lm (V11)

- LED svítidlo pro osvětlení velkého okolního prostoru při zásahu
- svítivost:
 - V20: 8 LED, 20.000 lm,
 - V15: 6 LED, 15.000 lm, zapuštěná montáž
 - V11: 4 LED, 11.000 lm
- IP 68 - vodotěsné provedení
- napájecí napětí 12 / 24 V
- proudový odběr:
 - V20: 13 A / 12 V, 6,5 A / 24 V
 - V15: 11 A / 12 V, 5,5 A / 24 V
 - V11: 7,5 A / 12 V, 3,75 A / 24 V
- plná intenzita světla k dispozici okamžitě po zapnutí
- bílé světlo, podobné přírodnímu dennímu
- rozměry: (šířka x výška x hloubka)
 - V20: 292 x 85 x 132 mm
 - V15: 353 x 150 x 51 mm
 - V11: 353 x 150 x 51 mm

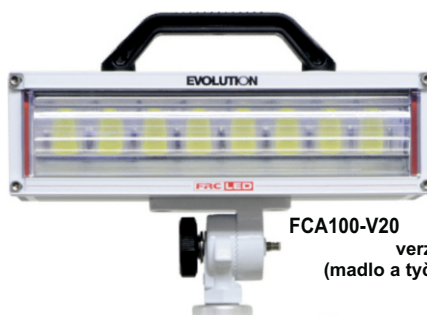

FCA100-V20



FCA100-V11

verze s madlem na tyč
(madlo a tyč nejsou součástí dodávky)



FCA100-V15 (zapuštěná montáž)

SPECTRA

28.000 lm (J28) / 20.000 lm (Q20) / 15.000 lm (Q15) / 14.000 lm (R14)

- LED svítidlo kombinující osvětlení pracovního i okolního prostoru při zásahu
 - 3 řady LED osvětlují pracovní prostor vedle vozidla, střední řada LED je zaměřena na osvětlení vzdálenějších oblastí zásahu
- svítivost
 - J28: 28.000 lm (verze pro AC 240 V)
 - Q20: 20.000 lm
 - Q15: 15.000 lm
 - R14: 14.000 lm
- IP 68 - vodotěsné provedení
- napájecí napětí 12 / 24 V, dostupné také ve verzi pro DC 230 V
- proudový odběr:
 - Q20: 18 A / 12 V, 9 A / 24 V
 - Q15: 13 A / 12 V, 6,5 A / 24 V
 - R14: 10,8 A / 12 V, 5,4 A / 24 V
- může být připevněno na stožár, trojnožku nebo pevně uchyceno
- plná intenzita světla k dispozici okamžitě po zapnutí
- bílé světlo, podobné přírodnímu dennímu
- parabolický reflektor navržený ke směrování veškerého světla na scénu
- rozměry: (šířka x výška x hloubka)
 - standardní verze 356 x 137 x 89 mm (222 x 137 x 83 mm - R14)
 - verze pro povrchovou montáž 368 x 149 x 46 mm



SPA100-Q20

SPA100-R14

HOLOMÝ s.r.o.

Hemy 829, Krásno nad Bečvou
75701 Valašské Meziříčí
Česká republika

tel: +420 571 685 970
+420 571 685 971

e-mail: sales@holomy.cz
www.holomy.cz

Certifikát ISO 9001